


Palonnier réglable aluminium CS

REF 8254 XXXX

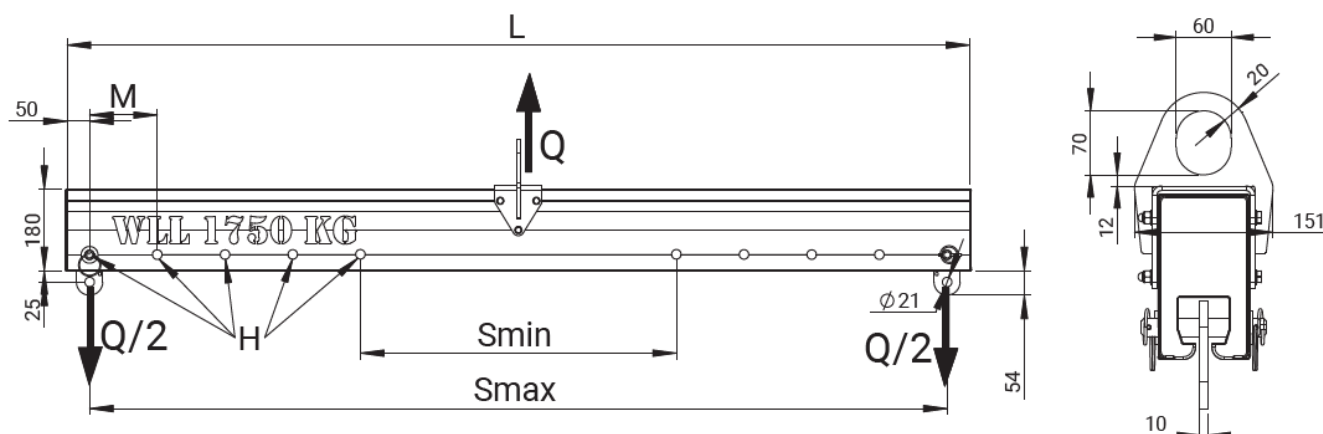

L beam length [mm]	Q Working Load Limit [KG]	Smax [m]	Smin [m]	M hole spacing in adjustable beam [mm]	H number of adjustable holes (one side) [pcs.]	Weight [kg]
0,5	2000	0,4	0,4	100	1	6,2
1	2000	0,9	0,5	100	3	9,4
1,5	1750	1,4	0,5	150	4	12,8
2	1750	1,9	0,7	150	5	16,0
2,5	1500	2,4	0,4	200	6	19,2
2,5	1500	2,4	2,4	200	1	19,2
3	1250	2,9	0,9	200	6	22,6
3,5	1000	3,4	0,4	250	7	25,8
4	750	3,9	0,9	250	7	29,2
4,5	500	4,4	0,8	300	7	32,4
5	500	4,9	1,3	300	7	35,8