


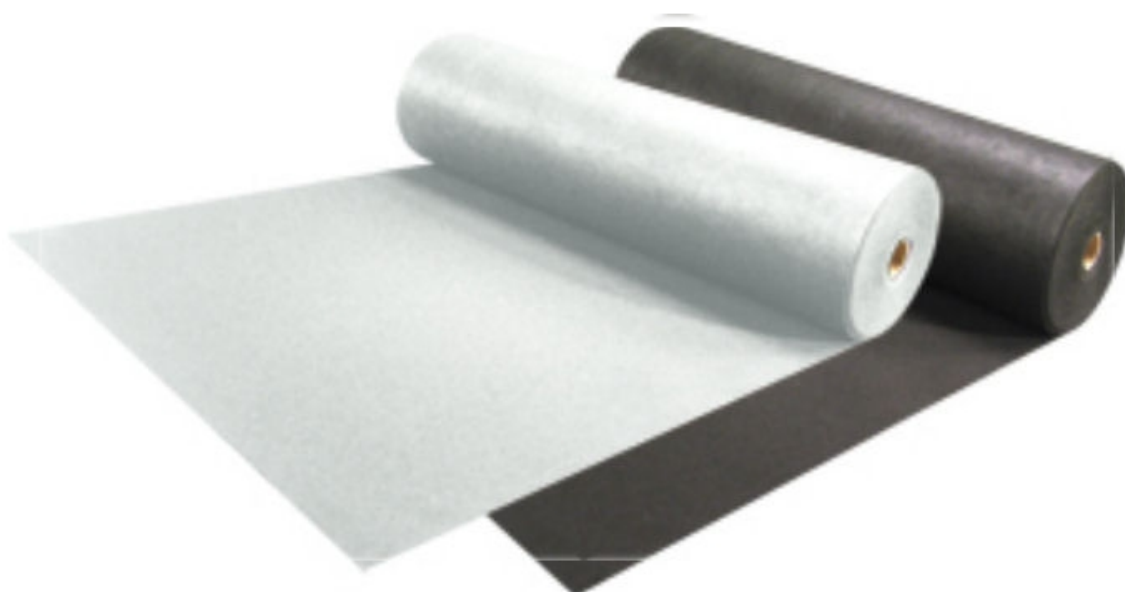

T i s s u p h o n i q u e 1 4 0 g r / m ²

Film phonique.

Film acoustique pouvant être mis directement sur un mur en apparent ou en arrière plan avec un rabillage de latte de bois ou des morceaux de panneaux décoratifs .

Ce film peut être collé, agrafé sur structure sur l'arrière ou en parement de votre structure.

Densité 140gr/m²

Classement résistant feu B-S1, D0

largeur du rouleau : 2.6 m

colorie : noir / blanc en standard , possibilité d'autre colorie sur commande .